





Ares s.r.l.
Sede legale Amministrativa e stabilimento
20881 Bernareggio (MB) Italia
Viale dell'Artigianato, 24

MADE IN ITALY

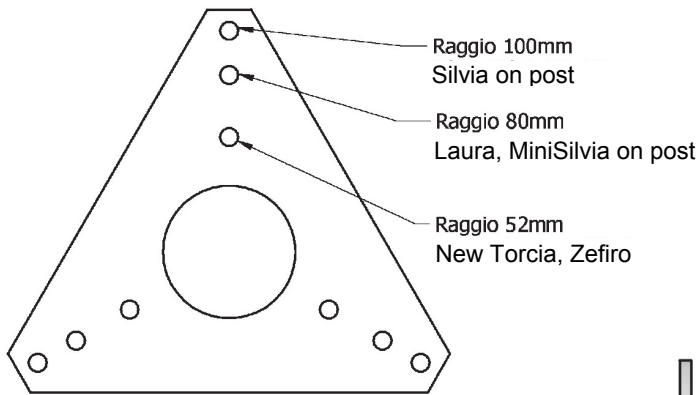

Affinché il montaggio sia perfetto rispettare la distanza L per ogni tipologia di prodotto; nel caso in cui il perno risulti più sporgente della quota indicata occorrerà intervenire con delle rondelle distanziali sotto il dado.


To have perfect assembly, respect the distance for every kind of product; in the case of hinge is longer that the indicate height, it will be necessary to put of the washers distances them under the dice

L=23mm Silvia on post.


L=18mm Laura,
MiniSilvia on post,
New Torcia, Zefiro.




Assemblare il kit rispettando le quote e gli interassi usando i dadi forniti
Assemble the kit respecting the quotas and the distances using the supplied nuts

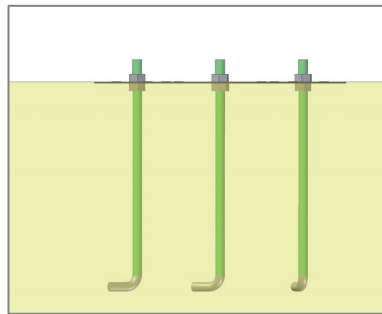


Cementare l'assemblato così ottenuto tenendo a filo pavimento
Cement the obtained assembled holding to thread pavement

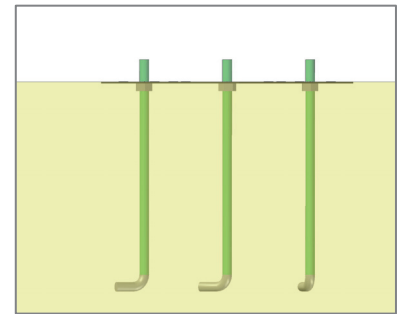

A cemento rappreso svitare i dadi superiori
To curdled concrete, unscrew upper nuts

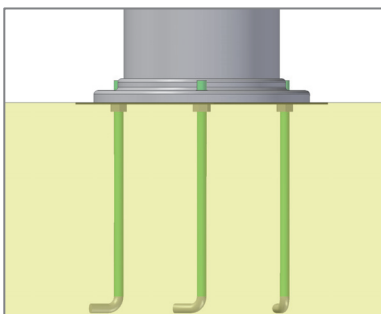

Inserire l'apparecchio dopo aver effettuato le connessioni elettriche
Insert the device after make the electrical connection

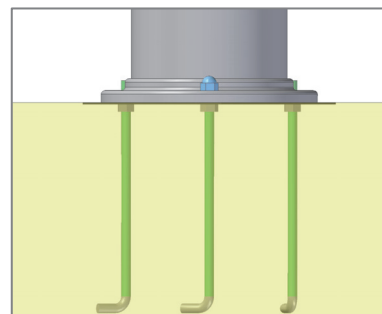

Fissare l'apparecchio con i dadi ciechi dati in dotazione. Nel caso in cui la posizione sia da correggere utilizzare rondelle in acciaio da posizionare come spessori sotto l'apparecchio.
Fix the fitting using the blank nuts supplied. In the case of position has to be modified use stainless steel washers as thickness under the device.





Ares s.r.l.

Sede legale Amministrativa e stabilimento
20881 Bernareggio (MB) Italia
Viale dell'Artigianato, 24

MADE IN ITALY




Per Viviana
For Viviana

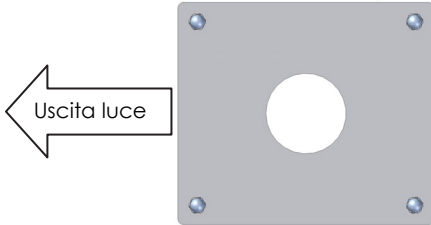

Affinché il montaggio sia perfetto rispettare la distanza L per ogni tipologia di prodotto; nel caso in cui il perno risulti più sporgente della quota indicata occorrerà intervenire con delle rondelle distanziali sotto il dado.

To have perfect assembly, respect the distance for every kind of product; in the case of hinge is longer that the indicate height, it will be necessary to put of the washers distances them under the dice


L=15mm Viviana

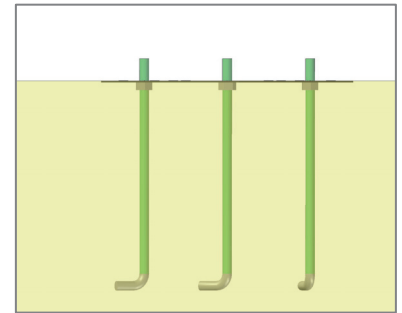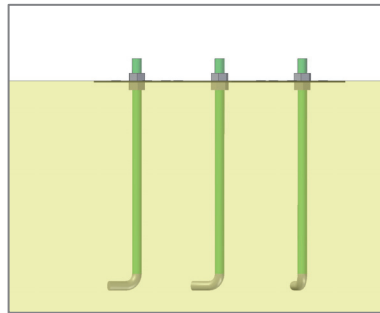


Assemblare il kit rispettando le quote e gli interassi usando i dadi forniti
Assemble the kit respecting the quotas and the distances using the supplied nuts

Cementare l'assemblato così ottenuto tenendo a filo pavimento
Cement the obtained assembled holding to thread pavement

A cemento rappreso svitare i dadi superiori
To curdled concrete, unscrew upper nuts

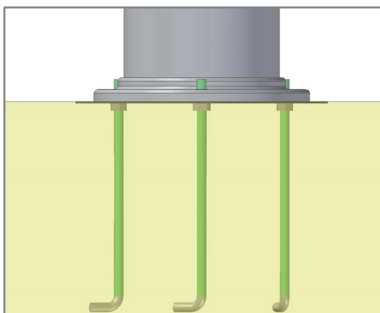

Inserire l'apparecchio dopo aver effettuato le connessioni elettriche
Insert the device after make the electrical connection

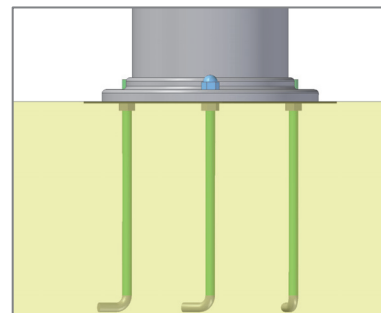

Fissare l'apparecchio con i dadi ciechi dati in dotazione. Nel caso in cui la posizione sia da correggere utilizzare rondelle in acciaio da posizionare come spessori sotto l'apparecchio.
Fix the fitting using the blank nuts supplied. In the case of position has to be modified use stainless steel washers as thickness under the device.